


Datasheet - MR600

MR 600

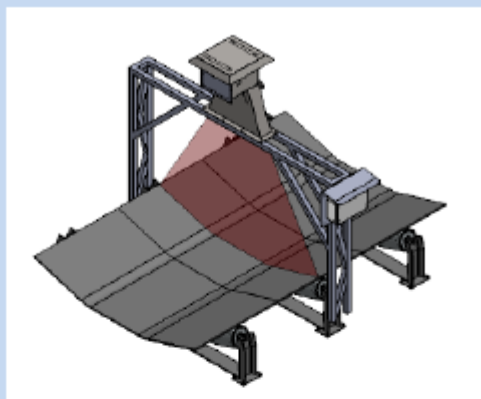

O sistema MR 600 – VOLUME-X é composto de um scanner laser, um painel de operações e um sensor de deslocamento. O scanner traça continuamente o perfil da carga existente sobre um transportador aberto, tipo correia, mede a área da seção transversal no instante da leitura e calcula o volume de material sobre o transportador.

Modelos

Hr900 – Aplicação de alta precisão para cargas sobre o transportador de até 600mm.

Hr2000 - Scanner para leitura de transportador com até 5000mm de largura.

O sistema apresenta as seguintes informações:

- Volume instantâneo (m^3/h);
- Volume acumulado (m^3);
- Velocidade do transportador (m/seg);
- Densidade aparente (kg/m^3) quando acoplado a uma balança integradora.
- Alarmes de produção, lote, vazão mín. e máx.
- Cálculo de massa, vazão instantânea e acumulada a partir da densidade;

Os dados coletados podem ser consultados na IHM e no software supervisor de maneira online e através de relatórios ou no software do cliente.

Sobre a Marrari

Somos uma empresa brasileira que atua com soluções tecnológicas em automação em diferentes segmentos do mercado: Madeira, Biomassa, Grãos, Canavia, Papel, celulose, energia, embalagens e alimentos. Consolidada, desenvolve e comercializa sistemas para controle de processos, gerenciamento de produção e sistemas on-line para monitoramento de umidade de produtos diversos. Com uma equipe altamente capacitada e tecnologia atualizada, a Marrari se posiciona no mercado como a melhor opção para soluções em automação industrial. São milhares de sistemas operando em mais de uma dezena de países.

Documentos relacionados


- DEQ MR600 – Manual de Operação MR600
- Anexo 05.a – Parametrização e avaliação de desempenho dos medidores de volume.

Características mecânicas


O sistema MR600 é composto por uma unidade central, sensor de volume, caixa DPS e medidor de velocidade.

Unidade central


- Dimensões:
500x400x250mm IP54;
- Peso: 17,0 Kg.

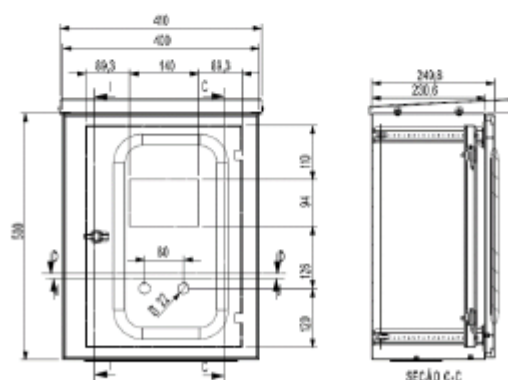

Hr 900

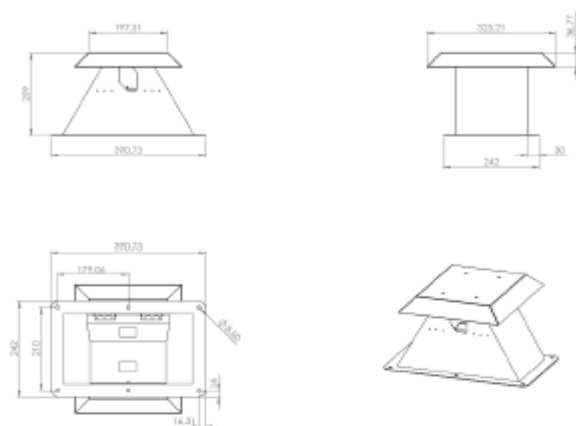

Hr 2000

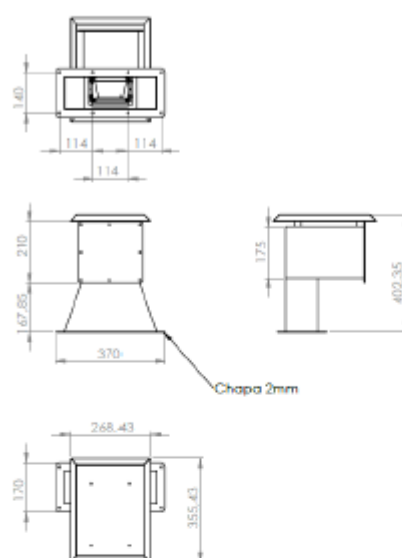

Dados técnicos

Unidade central

- Alimentação 95 a 240 Vca, 50/60 HZ,
- Consumo 500 Watts máx.
- Temperatura de aplicação até 50 °C.
- Velocidade de leitura: 50 Hz

Protocolos de comunicação

- Proprietário RS232/RS485; (SV-600 Volumeview Marrari);
- Modbus RTU RS232/RS485;
- Proprietário/TCP; (SV-600 Volumeview Marrari);
- Interfaces disponíveis: Profibus DP, Profinet, ethernet/ip*;

*sob consulta.

Módulo de comunicação

- 1xRS232
- 1xRS485
- 1xEthernet

Precisão

- Precisão das medidas de vazão volumétrica: precisão estática, 2% do valor medido, precisão dinâmica até 5% do valor medido (depende do formato da correia e das características do material medido). Ver ANEXO 05c, CALIBRAÇÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS MEDIDORES DE VOLUME.

- HR 2000: para transportadores com até 5.000mm
- HR 900: para esteiras com carga de até 600mm
- Medições com laser, sem contato físico com o produto
- Grau de proteção do scanner: IP65
- Temperatura de operação da unidade central: até 40°C
- Temperatura de operação dos sensores: até 50°C
- HR 900: Velocidade de leitura de 100 leituras por segundo
- HR 2000: Velocidade de leitura de 50 leituras por segundo



marrari@marrari.com.br



+55 41 3332 9393



www.marrari.com.br

Módulos I/O

Entradas Digitais

ED1 - Condição de Operação (Desl/Ligada)
ED2 - Sensor de Velocidade da Esteira
ED3 -
ED4 - Desliga Alarme

Saídas Analógicas (4 – 20 mA / 8 bits)

SA1 - Vazão Instant/Minuto/Ciclo (m3 ou t)
SA2 - Vazão Instant/Minuto/Ciclo (m3 ou t)
SA3 -
SA4 -

Saídas Digitais

SD1 - Beep de Alarme
SD2 - Sinalizador Alarme de Máquina Parada
SD3 - Sinalizador Alarme de Produção Baixa
SD4 - Reset de Comunicação com Scanner
SD5 - Jato de Ar de Limpeza do Scanner
SD6 - STOP para SALVAR Dados no PC

Entradas Analógicas (4 – 20 mA / 12 bits)

EA1 - Velocidade da Esteira
EA2 -
EA3 -
EA4 -



Revisão #11

Criado Fri, Mar 25, 2022 11:32 AM

Atualizado Tue, Apr 30, 2024 7:03 PM por [André Simon](#)